


# Конденсатоотводчик с перевернутым стаканом Inverted Bucket Steam Traps

**PN16**  
HBK-70F

## HBK-70F

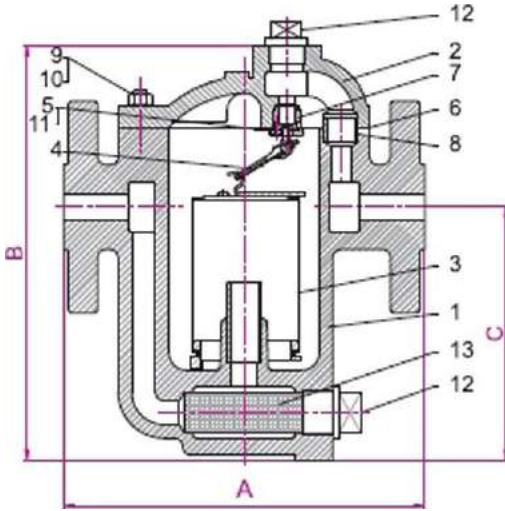

CO. gazı ve hava takvıyesi süreklıdır,  
Cant nıuı CO, gas and air venting.

Kondentopun onune mutlıto pisjik tutucu kutwınlz.  
LJW3ys use strainer before steam rrap

### Габаритные размеры

PN16						
DN	15	20	25	32	40	50
Size	1/2	3/4	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
A	200	200	240	260	280	300
B	238	238	320	320	370	370
C	146	146	187	187	200	200
DN	15	20	25	32	40	50

### Parşa listesi / Part list

Poz No	Parşa Adı Part Name	Malzeme Material
01	Корпус Body	Ковкий чугун/Cast Iron EfsWL 1040 / GG 25
02	Крышка Bonnet	
03	Стакан Bucket	Нержавеющая сталь / Stainless Steel
04	Рычаг Hanqıng	Нержавеющая сталь / Stainless Steel 1.4301
05	Полукруг Semi Circle	Нержавеющая сталь / Stainless Steel
06	Уплотнение Gasket	Безасбестовая прокладка Asbestos Free Gasket
07	Седло Orifice	Нержавеющая сталь / Stainless Steel
08	Наконечник Bushing	Латунь MS 58/ Brass
09	Болт Stud	CK 35
10	Гайка Nut	TS 1026/2
11	Болт Bolt	Латунь / Brass MS 58
12	Пробка Plug	Ковкий чугун / Cast Iron EN-JL 1040 / GG 25
13	Фильтр Filter	Нержавеющая сталь / Stainless Steel

Рабочие части из  
нержавеющей стали.

### Uygulamalar Buhar

Устойчив к гидроударам.  
Resistant to water hammer

При выборе конденсатоотводчика ковша важны рабочие условия, место сборки, указание типа и размера в зависимости от производительности

Конденсатоотводчики с перевернутым стаканом используются для высокого давления конденсата и температуры.

Inverted bucket steam traps are used for high condensate low pressure and tow temperature

Sicaklık Max.  
300 °C

Baglantılar

DIN 2533'e gore flanjlil  
(DIN EN 1092)

Applications  
Steam  
Temperature  
Max. 300 °C  
Ends

Flanged as per DIN 2533  
DIN EN 1092)